Drop-forged Italian Ty

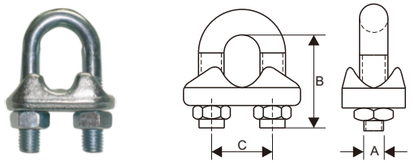

Size (mm)	Dimension (mm)			N.W. (kg/pc)
	A	B	C	
4	4	20	9	0.01
5	5	20	11	0.03
6	6	28	15	0.05
8	6	30	16	0.05
10	8	36	19	0.05
11	8	36	21	0.13
12	10	41	24	0.18
14	10	45	26	0.19
16	10	56	30	0.27
18	12	59	33	0.29
20	12	63	34	0.32
22	12	69	37	0.32
24	12	77	40	0.36
28	14	87	44	0.63
32	16	95	50	0.85
38	16	110	56	1.08

A Type Malleable Wire Rope Clips

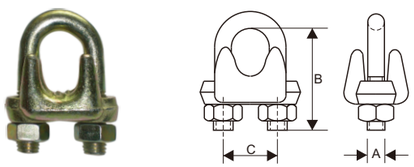

Size (mm)	Dimension (mm)			N.W. (kg/pc)
	A	B	C	
6	5	24	12	0.03
8	6	30	15	0.05
10	8	37	19	0.09
12	10	47	24	0.18
15	12	56	29	0.28
20	14	70	36	0.47
22	16	77	40	0.62
25	18	85	43	0.85
28	20	95	48	1.20
32	22	108	55	1.57
40	24	120	64	2.61
45	27	137	72	3.63
50	30	154	80	4.80

B Type Malleable Wire Rope Clips

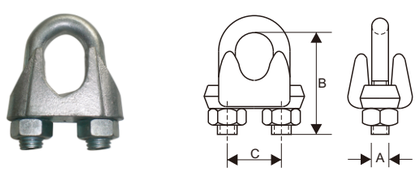

Size (in)	Dimension (mm)			N.W. (kg/pc)
	A	B	C	
1/8	4	20	9	0.01
3/16	5	26	11	0.02
1/4	6	26	12	0.03
5/16	8	31	15	0.04
3/8	8	37	21	0.08
1/2	10	46	25	0.14
5/8	12	57	30	0.23
11/16	12	64	33	0.27
3/4	16	71	36	0.44
7/8	16	77	40	0.57
1	20	88	45	0.88

DIN741 Malleable Wire Rope Clips

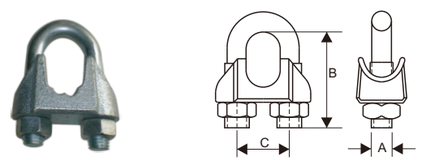

Size (mm)	Dimension (mm)			N.W. (kg/pc)
	A	B	C	
3	4	16	9	0.01
5	5	19	11	0.02
6.5	5	23	13	0.02
8	6	28	16	0.04
10	8	35	19	0.07
11	8	37	20	0.07
13	10	46	24	0.13
14	10	48	25	0.14
16	12	52	29	0.21
19	12	64	32	0.28
22	14	72	37	0.40
26	14	82	41	0.44
30	16	95	48	0.66
34	16	105	52	0.85
40	16	125	58	1.04
45	18	147	63	1.35
50	20	152	72	1.40

U.S. Type Malleable Wire Rope Clips

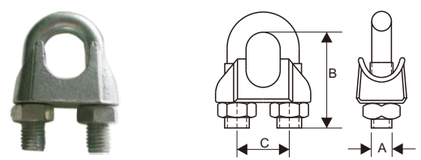

Size (in)	Dimension (mm)			N.W. (kg/pc)
	A	B	C	
1/8	5	20	11	0.02
3/16	6	24	14	0.03
1/4	8	31	17	0.05
5/16	8	34	18	0.06
3/8	10	41	22	0.10
1/2	12	53	27	0.11
5/8	14	59	33	0.25
3/4	14	68	34	0.37
7/8	16	78	41	0.53
1	16	87	45	0.68

DIN1142 Malleable Wire Rope Clips

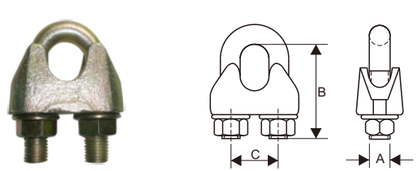

Size (mm)	Dimension (mm)			N.W. (kg/pc)
	A	B	C	
5	5	20	12	0.02
6.5	6	26	14	0.04
8	8	33	18	0.08
10	8	38	20	0.09
13	12	52	27	0.28
16	14	64	32	0.43
19	14	69	36	0.49
22	16	80	40	0.68
26	20	91	46	1.17
30	20	107	54	1.40
34	22	119	60	2.13
40	24	135	68	2.68

Korean Type Turnbuckles (malleable iron)



Size (in)	Dimension (mm)							Weight (kg/pc)
	A	B	C	D	E	F	G	
5/16	90	70	8	11	22	65	95	0.145
3/8	160	130	9	17	30	85	130	0.345
1/2	190	155	10	20	30	95	150	0.560
5/8	250	200	15	25	45	130	190	1.12
5/8(L)	350	300	15	30	45	180	240	1.54
3/4	250	200	20	35	45	140	210	1.67
3/4(L)	300	245	20	40	55	170	240	2.05

Commercial Type Turnbuckles (malleable Iron)



Size (mm)	W.L.L.(kg)	Dimension (mm)					Weight (kg/pc)
		B	C	D	E	L	
6	100	145	215	12	10	100	0.047
8	200	185	280	14	12	125	0.09
10	300	210	325	16	14	150	0.135
12	500	275	430	19	18	200	0.32
16	1000	345	540	23	24	250	0.62
20	1500	435	670	28	26	300	1.1
22	2200	480	740	34	32	325	1.65
24	3000	555	830	36	36	350	2.13

Closed Body Turnbuckle (RIGGING SCREW)

- The following types are available: Jaw/Jaw, Eye/Eye,Jaw/Eye
- Options: locknuts
- Finish: self-coloured or galvanized



Size (mm)	W.L.L.(t)	Min. Len(mm)	Max. Len(mm)	Dimension (mm)				Weight (kg/pc)		
				A	B	C	D	E/E	E/J	J/J
6	0.2	170	252	6	102	12	15	0.10	0.11	0.18
8	0.3	185	270	8	110	16	19	0.20	0.23	0.26
10	0.5	240	355	10	152	21	25	0.25	0.30	0.38
12	0.7	280	420	12	175	25	30	0.70	0.80	0.90
16	1.2	352	542	16	229	27	41	1.20	1.40	1.60
20	1.5	370	555	20	229	32	51	1.80	2.00	2.20
22	2.2	450	690	22	305	34	51	2.80	3.20	3.50
24	3.2	480	735	24	325	42	56	3.60	4.00	4.40
27	3.8	540	810	27	356	45	57	4.20	4.50	5.40
33	5.0	585	890	33	381	48	65	6.20	7.00	8.00
36	6.0	605	910	36	381	60	65	7.80	8.00	9.50
39	7.0	654	955	39	406	60	74	10.0	11.4	13.0
45	8.5	720	1010	45	407	60	90	15.0	16.5	18.0
50	10	735	1040	50	407	76	100	18.0	21.0	24.0

Turnbuckles JIS Frame Type With Eye And Hook



Option
选项
- Bended hook
  弯曲钩
- Welded Eye
  焊接环

Thread (mm)	Body Length(mm) L	Screw Length(mm) L1	d(mm)	Test Load(t)	Weight (kg/pc)
6	100	48	6	1.0	0.116
8	125	58	8	1.2	0.220
10	150	70	10	1.5	0.295
12	200	95	12	2.0	0.600
16	250	120	16	3.0	1.070
20	300	140	20	4.0	1.790
22	330	165	22	5.0	2.550
24	350	190	24	6.0	3.800